



# JS21 | Côtes de Sertissage

Crimping diameters

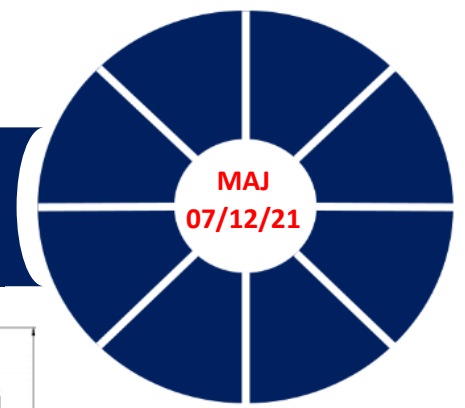

Depuis 1981  
**BJ FLEX**

**BJ Hoses**

Côtes de sertissages téléchargeables sur : [www.bjflex.com](http://www.bjflex.com)

TOLERANCE SERTISSAGE : 0 / - 0.3

Diamètre Tuyau	JUPES Ø X long	Paramètres Sertissage	TUYAU / HOSES				
			BJ HOSES LISSE		BJ HOSES BANDELE		
			2SC	R2T	2SC	R2T	2SNK
DN06 1/4 MOD 4	JS2106 (NG) Ø 23x26	Lg Dénudage Ø serti	Sans 18.4	Sans 18.6	Sans 17.7	Sans 18.5	Sans
DN08 5/16 MOD 5	JS2108 Ø 24X27	Lg Dénudage Ø serti	Sans 18.2	Sans 18.9	Sans 17.8	Sans 18.8	Sans 19.3
DN10 3/8 MOD 6	JS2110 (NG) Ø 26X31	Lg Dénudage Ø serti	Sans 20.6	Sans 20.9	Sans 20.4	Sans 21.0	Sans 20.3
DN13 1/2 MOD 8	JS2113 (NG) Ø 29X33	Lg Dénudage Ø serti	Sans 24.1	Sans 23.8	Sans 23.8	Sans 23.6	Sans 23.4
DN16 5/8 MOD 10	JS2116 Ø 34X37.3	Lg Dénudage Ø serti	Sans 28.1	Sans 27.9	Sans 28.0	Sans	Sans 28.2
DN19 3/4 MOD 12	JS2119 Ø 37X45.5	Lg Dénudage Ø serti	Sans 30.6	Sans	Sans 28.2	Sans 31.9	Sans
DN25 1" MOD 16	JS2125 Ø 48X47.5	Lg Dénudage Ø serti	Sans	Sans 40.2	Sans 39.3	Sans 40.0	Sans

Attention : les valeurs sont données à titre indicatif, contrôle à la pige de la déformation du nippes

[www.bjflex.com](http://www.bjflex.com)